


Ideal para manejo de agua limpia en fincas, viviendas, riego y usos en diferentes aplicaciones.

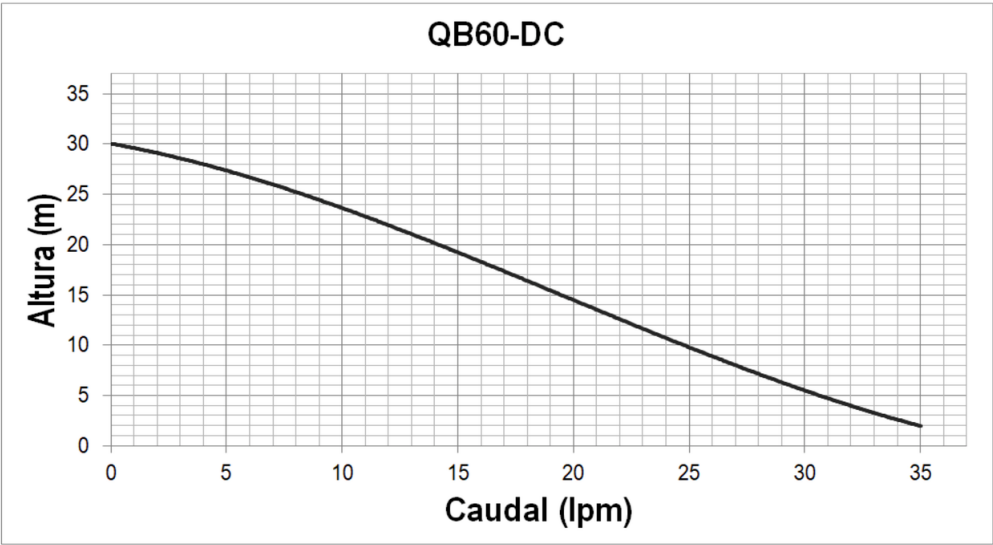

www.tierrasolar.com.co

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Electrobomba solar superficial.
Permite la conexión directa de los paneles solares y/o baterías.
Accesorios:
Manual de usuario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Descripción	ELECTROBOMBA SOLAR FV TECNIGREEN FOTOVOLTAICO POTENCIA 370W VOLTAJE 24VDC SUPERFICIAL CABEZA 30M
	Voltaje (VDC)	24
	Potencia (W)	370
	Tipo	Superficial
	Diámetro	1"
	Flujo máximo (lpm)	35
	Cabeza máxima (m)	30
	Salida	1"
	Controlador	PWM incluido en la electrobomba
	Configuración recomendada paneles (Wp)	2*270
	Caudal altura media (l/día)	3600
	Potencia recomendada (Wp)	480
	Garantía	12 Meses
Log.	Peso (kg)	6
	Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)	27 X 18 X 13

