


Ideal para manejo de agua limpia en fincas, viviendas, riego y usos en diferentes aplicaciones.

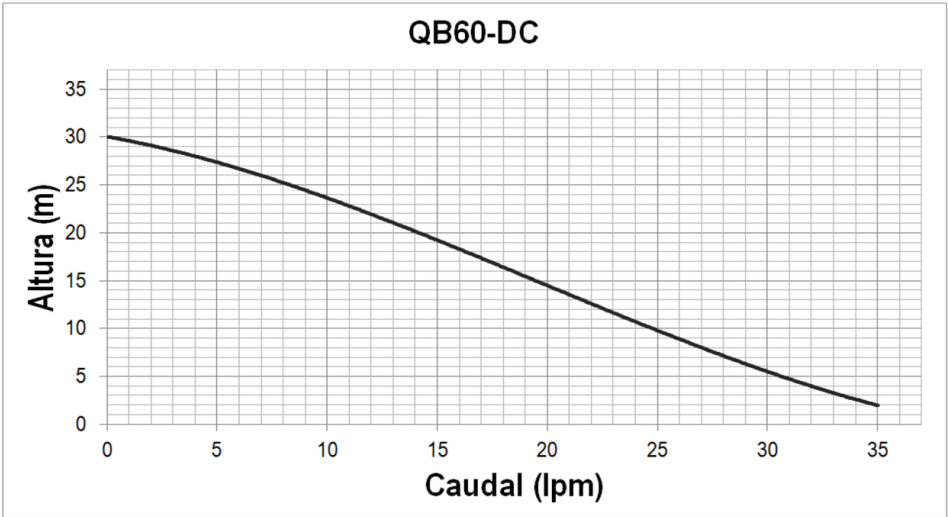

[www.tierrasolar.com.co](http://www.tierrasolar.com.co)

Fotografía de referencia, podría cambiar algunas de sus características sin afectar su funcionalidad.

Electrobomba solar, superficial o periferica, permite la conexion directamente a panel solar, o a batería de 24V

| REFERENCIAS                 |  | QB60-24V-200W |  |
|-----------------------------|--|---------------|--|
| Voltaje (VDC)               |  | • 24V         |  |
| Potencia en W               |  | • 200W        |  |
| Topo                        |  | • Superficial |  |
| Diametro                    |  | • 1''         |  |
| Flujo máximo (lpm)          |  | • 35M         |  |
| Cabeza máxima (m)           |  | • 25M         |  |
| Salida                      |  | • 1''         |  |
| Controlados de carga        |  | • PWM         |  |
| Caudal Altura media (l/día) |  | • 3600        |  |
| Potencia recomendada (Wp)   |  | • 450W        |  |
| Corriente Amp               |  | • 8A          |  |
| Garantia                    |  | • 12 Meses    |  |
| Peso (kg)                   |  | • 5kg         |  |
| RPM                         |  | • 3200        |  |
| Dimensiones (LxAnxAl) cm    |  | • 27x18x13    |  |